

## CHARTRE GRAPHIQUE ET PRÉCONISATIONS D'ÉTIQUETAGE

1 **visuel unique** comprenant des éléments communs à toutes les menuiseries extérieures et des éléments à adapter en fonction du type de menuiserie extérieure :

- Fenêtre verticale,
- Porte extérieure,
- Fenêtre de toit.


**ZONE 1**  
Classement de la menuiserie résultant de l'outil de calcul

**ZONE 2**  
Éléments à adapter en fonction du type de menuiserie extérieure :

1. Renseigner  $U_w$ ,  $S_w$ ,  $TL_w$  pour les fenêtres (verticales ou de toit),
2. Renseigner  $U_d$

**ZONE 3**  
Champ libre à personnaliser au choix par le fabricant :

1. Nom de la gamme, du modèle
2. Nom du fabricant,
3. Référence commerciale,
4. Citation du site internet du fabricant...



**ETIQUETTE D'EFFICACITE ENERGETIQUE FENETRES & PORTES**  
Zones Climatiques France Métropolitaine

	Z1	Z2	Z3
<b>Bilan énergétique annuel</b>	C	C	A
<b>Confort d'été</b>	A	A	C
<b>Coefficient de transmission thermique :</b>	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}$		<b>FR</b>
<b>Facteur solaire :</b>	$S_w = 0,35$		
<b>Transmission Lumineuse :</b>	$TL_w = 52 \%$		
<b>MENUISERIE MODELE</b>			
Classement établi pour la France Métropolitaine suivant la méthode Etiquette-Energie-Menuiserie (E2MF) disponible sur le site <a href="http://www.etiquette-energie-menuiserie.fr">www.etiquette-energie-menuiserie.fr</a>			

**Mention obligatoire**  
Renvoi au site explicatif sur la méthode de calcul de l'étiquette énergétique : [www.etiquette-energie-menuiserie.fr](http://www.etiquette-energie-menuiserie.fr)


**FR : FRANCE**  
Ce sigle indique que l'Etiquette Énergétique est à utiliser sur le marché France Métropolitaine

# ETIQUETTE-ENERGIE-MENUISERIE.FR

## CHARTRE GRAPHIQUE

### Les couleurs

L'étiquette peut être imprimée au choix en quadrichromie ou en noir et blanc selon les niveaux de couleur et référence couleurs ci-dessous :

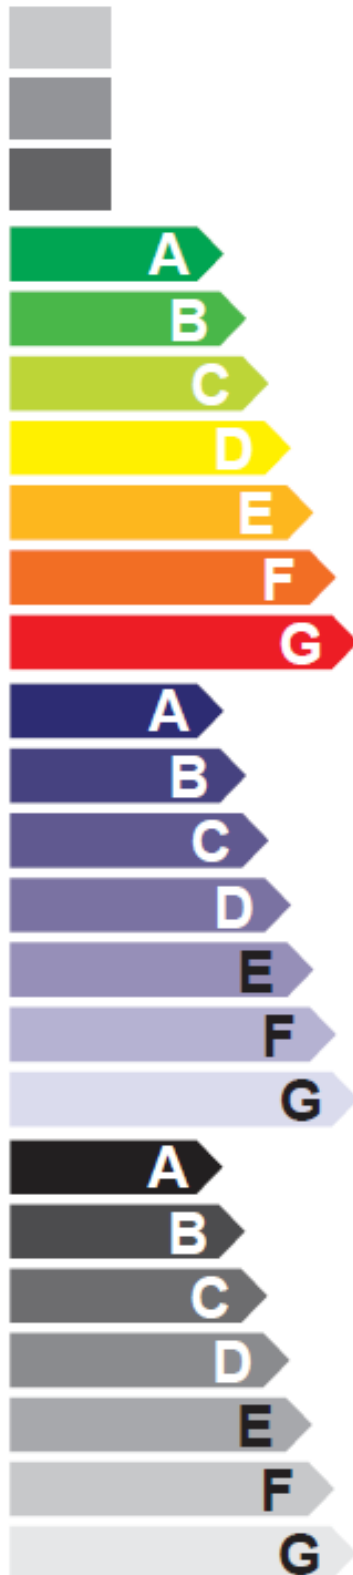

CMJN	Niveaux de gris	Tons Pantone
	Noir 25%	421C
	Noir 50%	423C
	Noir 75%	425C
C 100% - M 0% - J 100% - N 0%		335C
C 70% - M 0% - J 100% - N 0%		361C
C 30% - M 0% - J 100% - N 0%		382C
C 0% - M 0% - J 100% - N 0%		Yellow C
C 0% - M 30% - J 100% - N 0%		137C
C 0% - M 70% - J 100% - N 0%		159C
C 0% - M 100% - J 100% - N 0%		1797C
C 100% - M 100% - J 20% - N 10%		2755C à 100%
C 85% - M 85% - J 17% - N 8%		2755C à 85%
C 70% - M 70% - J 13% - N 7%		2755C à 70%
C 56% - M 56% - J 10% - N 5%		2755C à 55%
C 41% - M 41% - J 7% - N 3%		2755C à 40%
C 26% - M 26% - J 3% - N 2%		2755C à 25%
C 12% - M 11% - J 0% - N 0%		2755C à 10%
	Noir 100%	
	Noir 85%	
	Noir 70%	
	Noir 55%	
	Noir 40%	
	Noir 25%	
	Noir 10%	

# ETIQUETTE-ENERGIE-MENUISERIE.FR

## LES VIGNETTES OU LETTRINES

Les vignettes de classification de la menuiserie devront être imprimées :

	BILAN ENERGETIQUE ANNUEL		CONFORT D'ETE	
	Police de caractères	Emplacement	Police de caractères	Emplacement
Fenêtre verticale	En noir sur fond blanc avec cadre	<ul style="list-style-type: none"><li>• dans l'alignement du niveau correspondant des échelles de gauche (de A à G)</li><li>• dans la colonne correspondante à la zone climatique déterminée par la méthode e2mf représentée sous forme de carte de France</li></ul>	En noir sur fond blanc sans cadre	Dans la colonne correspondante à la zone climatique déterminée par la méthode e2mf représentée sous forme de carte de France
Porte extérieure			Non renseigné	
Fenêtre de toit			En noir sur fond blanc avec cadre	<ul style="list-style-type: none"><li>• dans l'alignement du niveau correspondant des échelles de gauche (de A à G)</li><li>• dans la colonne correspondante à la zone climatique déterminée par la méthode e2mf représentée sous forme de carte de France</li></ul>

### Taille de l'étiquette

Le choix est laissé libre aux fabricants d'agrandir ou de réduire la taille de l'étiquette énergétique. Toutefois, toutes les mentions et éléments devront apparaître de manière lisible et les proportions devront être respectées. La taille minimale de l'étiquette énergétique est de 105mm x 74mm.

### Préconisations d'étiquetage

L'apposition de l'étiquette énergétique est laissée au libre choix du fabricant, cependant l'UFME rappelle que l'étiquette énergétique est destinée à aider le consommateur final dans son choix. Elle doit donc être **accessible avant l'acte d'achat**. Par conséquent, nous vous recommandons d'afficher en priorité les étiquettes énergétiques de vos menuiseries extérieures sur :

- votre documentation commerciale telle que :
  - propositions commerciales (devis, bons de commande, factures),
  - catalogues,
  - publicité sur le lieu de vente (PLV)
  - affichage sur stands
- votre site internet,
- l'emballage individuel de la menuiserie extérieure,
- la menuiserie extérieure.